



Silencieuses

Domaines d'emploi

- Alimentation en eau
 - Installations d'arrosage
 - Installations d'irrigation
 - Installations de lavage
 - Utilisation des eaux de pluie
 - Combinées au Controlpump FS22 les Maxilent sont utilisées en distribution automatique d'eau sous pression.
- Pression constante et sécurité manque d'eau.

Fluides véhiculés

Eaux claires

Caractéristiques de service

Q jusqu'à 8 m³/h,
H jusqu'à 54 m
Asp. jusqu'à 8 m
T jusqu'à 50°C

Exécution

Pompe monobloc multicellulaire auto-amorçante équipée d'1 clapet anti-retour, 1 raccord laiton 5/4 4/4 avec joint-filtre, 1 raccord laiton 4/4 3/4 au refoulement.

Etanchéité au passage de l'arbre

par garniture mécanique.

Matériaux

Corps (flasques)	Fonte epoxy
Chemise	Inox
Diffuseurs - Roues	Althane
Arbre	Acier au chrome
Carcasse moteur	Aluminium

Entraînement


Moteur à courant alternatif monophasé 230 V avec protection incorporée contre les surcharges ou moteur triphasé 230/400 V, IP 44, isolation classe F.

Palier

Roulement à billes à gorges profondes lubrifié à vie

Encombrement

L.500 x l.160 x h.460

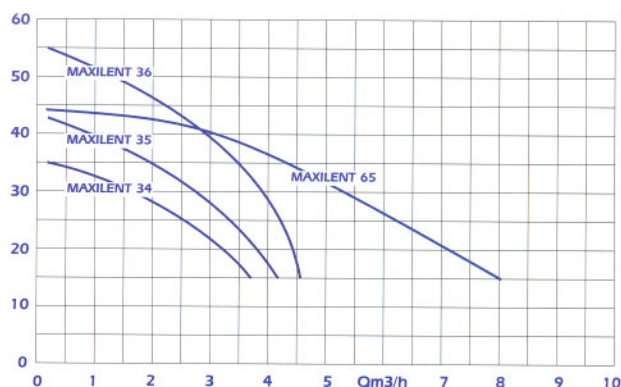

	Nombre d'étages	P1 consommée kw	50 hz, = 2800 1/min		
			1 ~ 230V ≈ A	3 ~ 230V ≈ A	3 ~ 400V ≈ A
Maxilent 34	4	0,66	3,1	2,0	1,1
Maxilent 35	5	0,8	3,7	2,5	1,4
Maxilent 36	6	1,1	5,0	3,4	1,9
Maxilent 65	5	1,3	6,1	4,0	2,3

Garantie de 2 ans par certificat joint à chaque appareil

ZELFAANZUGENDE
HORIZONTALE
MEERTRAPSPOMPEN

Neptune®



MAXILENT

Geruisloos

Toepassingen

Maxilent pompen worden toegepast voor algemene water-voorziening, beregening, bevloeiing, in drukverhogings-installaties en wasinstallaties. De pompen zijn geschikt voor het verpompen van schoon water. In combinatie met een Controlpomp FS22, vormt de Maxilent een compacte hydrofoor. Constante druk en droogloopbeveiliging.

Technische gegevens

Q tot 8 m³/h,
H tot 54 m
H zuig tot 8 m
T tot 50°C

Uitvoering

Meertraps, zelfaanzuigende blokpompen met gemeenschappelijke pomp/motoras, hoogrendement-hydrauliek en ingebouwde terugslagklep, toevoerkoppeling met filter.

Lagering

Vetgesmeerde groefkogellagers.

Asafdichting

Mechanische asafdichting, kool/keramiek.

Materialen


Pomphuis, persdeksel	Gietijzer - epoxy
Mantel	Inox
Leiwielen - Waaiers	Althane®
As	Chroomstaal
Motorhuis	Aluminium

Aandrijving

Motor IP 44, isolatieklasse F
Eenfase-wisselstroommotor :
220 - 240 V / 50Hz met thermische overlastbeveiliging.
Driefasenmotor :
230-400 / 50Hz

Afmetingen

L.500 x B.160 x H.460

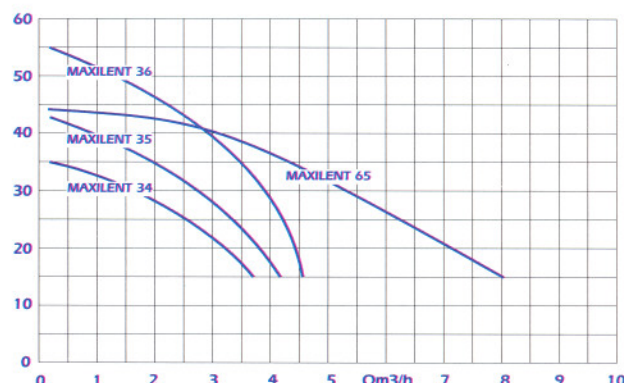

	Aantal trappen	P1 opgenomen vermogen kw	50 hz, = 2800 1/min		
			1 ~ 230V ≈ A	3 ~ 230V ≈ A	3 ~ 400V ≈ A
Maxilent 34	4	0,66	3,1	2,0	1,1
Maxilent 35	5	0,8	3,7	2,5	1,4
Maxilent 36	6	1,1	5,0	3,4	1,9
Maxilent 65	5	1,3	6,1	4,0	2,3

Bij elk toestel wordt een waarborggetuigschrift gevoegd, dat gedurende TWEE JAREN geldig blijft

NEPTUNE s.p.r.l. - Z. I. Tournai Ouest - Rue du Serpolet 20 - B-7522 MARQUAIN

Tél. 069 22 21 46 ou 069 21 53 33 - Fax 069 22 94 19

E-mail : info@pompes-neptune.be • Website : www.pompes-neptune.be